

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26/05.05.2020
privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de lucrări nr.
6985/2019 încheiat cu S.C. Sofipet S.R.L.

Subsemnatul ORÂNDARU Gabriel, primar al comunei Căiuți, județul Bacău,

Având în vedere:

- Referatul viceprimarului comunei Căiuți înregistrat sub nr. 4816/04.05.2020;
- Contractul de lucrări nr. 6985/2019 încheiat cu S.C. Sofipet S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții **"Extindere și reabilitare dispensar uman sat Căiuți, comuna Caiuti, judetul Bacau"**;
- Nota de constatare nr. 3/14.02.2020 întocmită de executantul lucrării, vizată de dirigintele de șantier;
- Dispoziția de șantier nr. 3 din 18.02.2020 ;
- Notele de renunțare 1-3 și notele de comandă suplimentară nr.1-4, împreună cu devizele de lucrări aferente acestora;
- Centralizatorul de cheltuieli pe obiectiv, conform Notelor de renunțare și notelor de comandă suplimentară;
- Hotărârea Consiliului local Căiuți nr. 81/2019 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții "Extindere si reabilitare dispensar uman sat Căiuți, comuna Caiuti, judetul Bacau"
- Hotărârea Consiliului local Căiuți nr. 7/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 4891/05.05.2020;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 4954/05.05.2020

În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 6985/2019 încheiat cu S.C. Sofipet S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții **"Extindere și reabilitare dispensar uman sat Căiuți, comuna Caiuti, judetul Bacau"**, având ca obiect modificarea valorii contractului prin suplimentare cu suma de 38.330,42 lei, fără TVA, din bugetul proiectului, capitolul Diverse și neprevăzute, conform centralizatorului de cheltuieli pe obiectiv, ce constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Căiuți, biroului financiar-contabilitate, Biroului financiar-contabilitate, Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului, Instituției Prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

**Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel**



**Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr.4891 /05.05.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la
contractul de lucrări nr. 6985/2019 încheiat cu S.C. Sofipet S.R.L.

Obiectivul de investiții "**Extindere și reabilitare dispensar uman sat Căiuți, comuna Caiuti, judetul Bacau**" se realizează de către S.C. Sofipet S.R.L., conform Contractului de lucrări nr. 6985/2019 .

Prin Nota de constatare nr. 3/14.02.2020 executantul lucrării împreună cu dirigintele de șantier constată că este necesară desfacerea integral a șarpantei și înlocuirea ei cu elemente noi, fapt ce conduce la emiterea Dispoziției de șantier nr. 3 din 18.02.2020. Se întocmește nota de renunțare nr.3 și notele de comandă suplimentară nr.1-4, împreună cu devizele de lucrări aferente acestora, la care se adaugă și notele de renunțare 1 și 2 aferente dispoziției de santier nr. 2, astfel rezultă următoarea situație valorică:

- Valoare contract 894.386,89 lei fără TVA, din care C+M 879.612,12 lei fără TVA,
- Valoare Note de renunțare 1-3 : 27.204,96 lei fără TVA,
- Valoare Note de comandă suplimentară 1-4: 65.535,38 lei fără TVA, deci suma de 38.330,42 lei este necesar a se suplimenta contractului initial, din capitolul „Diverse și neprevăzute”, aferent bugetului proiectului.

Pentru derularea lucrărilor și realizarea investiției, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.



Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

COMUNA CĂIUȚI, JUDEȚUL BACĂU

Nr. 6954 din 05.05.2020



**Raport de specialitate
la proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la
contractual de lucrari nr. 6985 din 04.07.2019**

Prin HCL 81/2019 s-a aprobat devizul general pentru obiectivul de investitii " **Extindere si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau** ", unde valoarea totala a investitiei este de 1.229.221,65lei (fara TVA) din care C+M are valoarea de 919.009,51(faraTVA).

In baza autorizatiei de construire nr.20 din 18.10.2019, au fost demarate lucrarile de construire la obiectivul de investitii " **Extindere si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau**".

Lucrarile de construire, se realizeaza in baza contractului nr. 6985 din 04.07.2019 incheiat cu S.C. SOFIPET S.R.L. in valoarea de 933.784,28 lei (fara TVA).

Valoarea contractului incheiat cu S.C. SOFIPET S.R.L. este formata din C+M la care s-a adaugat cap.4.3 –*Utilaje si echipamente tehnologice* in valoare de 14.774,77 lei.

Pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de construire, la obiectivul mai sus mentionat ,comuna Caiuti a incheiat contractul nr. 10749 din 21.10.2019 cu S.C. MIRUNCONST S.R.L., reprezentata de dl. ing. Țuțuianu Constantin .

In urma observatiilor din teren, SC SOFIPET SRL, a adus la cunostinta prin nota de constatare nr.3 din data de 14.02.2020, nota vizata de catre dirigintele de santier, urmatoarele aspecte :

- a) planseul din lemn al dispensarului uman este deteriorat si trebuie demolat;
- b) in momentul desfacerii invelitorii, s-a constatat ca elementele de sarpanta respectiv, capriorii si penele, prezinta urme de putrezire.

Situatie mai sus prezentata nu a putut fi prevazuta in documentatia de expertiza realizata. Proiectantul nu a prevazut liste cu materiale si manopera pentru executia lucrarilor prezentate mai sus .

Drept urmare, s-a solicitat constructorului un centralizator cu notele de renuntare (NR), acolo unde a fost cazul si notele de constatare (NCS), pentru lucrarea in cauza, avand ca scop determinarea eventualelor costuri suplimentare.

Astfel, exista trei note de renutare in valoare de 27.204,96 lei (fara TVA) si patru note de comanda suplimentara in valoare de 65.535, 38 lei (fara TVA), rezultand un cost suplimentar de 38.330,42 lei(fara TVA) .

In cap. 5.3 *Diverse si neprevazute* din Devizul general (deviz aprobat prin HCL 81/2019) a fost prevazuta suma de 135.361,51lei (fara TVA).

In baza celor prezentate, se considera necesar incherea unui act aditonal la contractul de lucrari nr. 6985 din 04.07.2019, cu suma de de 38.330,42 lei.

Suma suplimentara necesara achitarii lucrarilor constatate, va fi transferata din cap 5.3 *Diverse si neprevazute* fara a afecta bugatul total al investitiei aprobat initial.

Atasam urmatoarele documente:

- Nota de constatare nr.3 din 14.02.2020,
- Dispozitia de santier nr.3 din 18.02.2020
- Referatul dirigintelui de santier.

Intocmit

Galeriu Carmen

Galeriu C.

NOTA DE CONSTATARE NR 3
INCHEIATA ASTAZI 14.02.2020

Investitia: EXTINDERE SI REABILITARE DISPENSAR UMAN, SAT CAIUTI, COMUNA CAIUTI, JUDETUL BACAU, proiect nr.476/2019

Beneficiar: COMUNA CAIUTI

Proiectant: SC CONSTAN CONSTRUCT SRL

Executant: SC SOFIPET SRL

In urma deplasarii facute in teren de catre constructor si beneficiar s-au constatat urmatoarele:

Obiect: CLADIRE EXISTENTA

1. Planseul din lemn al cladirii existente are urmatoarea stratificatie :

- tencuiala pe sipci din lemn
- retea din grinzi lemn
- umplutura din pamant intre grinzile planseului
- cherestea rasinoase 2,4 cm grosime peste grinzile din lemn ale planseului;
- pod circulabil peste planseu dintr-un strat de caramida plina rostuita cu argila in grosime de 10 cm ;

Toate aceste componente sunt deteriorate si trebuiesc demolate si evacuate.


2. In momentul desfacerii invelitorii s-a constata faptul ca elementele de sarpanta respectiv capriorii si panee prezinta urme de putrezire .Ca urmare, pentru siguranta obiectivului si asigurarea functionalitatii acestuia conform standardelor in vigoare este necesara desfacerea integrala a sarpantei si inlocuirea ei cu elemte noi avand aceeaasi dispunere si sectiune .

Va rugam sa analizati si sa dispuneti o solutie .

CONSTRUCTOR,



BENEFICIAR,



Adresa: Sat Căiuți, comuna Căiuți, județul Bacău

Beneficiar: Comuna Căiuți, județul Bacău


Obiectiv: Extindere și reabilitare dispensar uman, sat Căiuți, comuna Căiuți, județul Bacău

Număr și data proiect: proiect nr. 476/2019

Proiectant general: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

Faza: D.S.

Dispoziție de șantier
nr. 3 din 18.02.2020

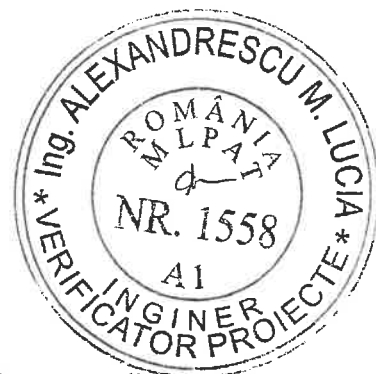

Cu privire la nota de constatare nr.3 din data 14.02.2020, se dispun următoarele măsuri:

1. La nivelul planșeului din lemn se dispune desfacerea integrală a tencuielilor, umpluturii de pământ dintre grinzi și a stratului de cărămidă plină cu rol de pardoseală de la nivelul podului. Se vor păstra doar grinzile din lemn ale planșeului și se va realiza o podină din scândură la partea superioară, precum și straturile de termoizolație aferente.
2. Deoarece elementele structurale ale șarpantei sunt afectate de putrezire în procent mare, se dispune refacerea integrală a șarpantei cu păstrarea sistemului de rezemare și alcătuire actual. Se vor folosi popi și pane cu secțiune de 14x14 cm, iar căpriorii vor avea secțiunea de 8x12 cm. Șarpanta se va realiza conform planului atașat prezentei dispoziții, planșa DS03-R1- plan șarpantă și DS03-R2 – secțiune transversală 1-1.




Executant:

Nume



Prenume

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TUTUIANU CONSTANTIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00014832
DOMENIU SUBDOMENIU:
2.4 5.4



Cristian

Mircea



Proiectant:

GRAUR

ALEXANDRU



CONSTRUCTOR: ASOCIEREA SOFIPET SRL-CONSTAN CONSTRUCT SRL
 BENEFICIAR :COMUNA CAIUTI
 OBIECTIV:EXTINDERE SI REABILITARE DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI
 CONTRACT NR.6985/4.07.2019

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV
 CONFORM DISPOZITIILOR DE SANTIER NR 2 SI 3


Obiect	Denumire obiect	Valoare conform contract FARA PROIECTARE	DIN CARE C+M	NOTA RENUNTARE			NCS	Valoare finala	Valoare Act Aditional nr.1
				NR1 CONF DS2	NR2 CONF DS2	NR3 CONF DS3			
Capitolul 2-Cheletuiele pentru asigurarea utilitatilor necesare realizarii obiectivului de investitii									
	RETEA ALIMENTARE CU APA	4,657.73	4,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.73	0.00
	RETEA CANALIZARE	22,967.12	22,967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,967.12	0.00
	BRANSAMENT ELECTRIC	2,768.59	2,768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.59	0.00
	Total capitol 2	30,393.44	30,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	30,393.44	0.00
Capitolul 4-Constructii si instalatii aferente acestora									
	Cladire existenta								
R11	DISR11-DESFACERI	8,225.37	8,225.37					8,225.37	0.00
R12	DISR12-INFRASTRUCTURA	76,502.26	76,502.26					76,502.26	0.00
R13	DISR13-SUPRASTRUCTURA	128,938.05	128,938.05	23,306.22				105,631.83	-23,306.22
R14	DISR14-TRANSPORTURI	7,561.74	7,561.74		246.87			7,314.87	-246.87
	Extindere								
R21	DISR15-INFRASTRUCTURA	55,196.85	55,196.85					55,196.85	0.00
R22	DISR16-SUPRASTRUCTURA	50,126.46	50,126.46					50,126.46	0.00
R23	DISR17-TRANSPORTURI	5,061.83	5,061.83					5,061.83	0.00
	Arhitectura								
D01	DISR18-DESFACERI SI DEMOLARI	25,728.53	25,728.53					25,728.53	0.00
D02	DISR19-ARHITECTURA	396,508.27	396,508.27			3,651.87		392,856.40	-3,651.87
	NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE								
	NCS1-CONF DS2-DESFACERI	0.00	0.00						
DS2	NCS2-CONF DS2-ARHITECTURA	0.00	0.00				4,134.57	4,134.57	4,134.57
DS3	NCS3-CONF DS3-CLADIRE EX STR	0.00	0.00				22,840.98	22,840.98	22,840.98
DS3	NCS4-CONF DS3-ARHITECTURA	0.00	0.00				29,646.50	29,646.50	29,646.50
	Instalatii						8,913.33	8,913.33	8,913.33
	INSTALATII ELECTRICE PARATRASNET SI PRIZE DE PA	69,253.88	69,253.88					69,253.88	0.00
	INSTALATII SANITARE INTERIOARE	18,761.46	18,761.46					18,761.46	0.00
	INSTALATII INCALZIRE SI VENTILARE	24,171.42	24,171.42					24,171.42	0.00
	INSTALATII TERMOENERGETICE IN CT	13,576.00	13,576.00					13,576.00	0.00
	UTILAJE ,ECHIPAMENTETE	14,774.77						14,774.77	0.00
	Total capitol 4	894,386.89	879,612.12	23,306.22	246.87	3,651.87	65,535.38	932,717.31	38,330.42
OS	Lucrari OS	9003.95	9003.95					9003.95	0
TOTAL		933,784.28	919,009.51	23,306.22	246.87	3,651.87	65,535.38	972,114.70	38,330.42
FVA 19%		177,419.01	174,611.81	4,428.18	46.91	693.86	12,451.72	184,701.79	7,282.78
TOTAL LEI CU TVA		1,111,203.29	1,093,621.32	27,734.40	293.78	4,345.73	77,987.10	1,156,816.49	45,613.20

CONSTRUCTOR
 ASOCIEREA SOFIPET SRL-SC CONSTAN CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR

DIRIGINTE SANTIER

	BUGET LOCAL	BUGET STAT
VALOARE ACT ADITONAL NR 1	45.613.20	0

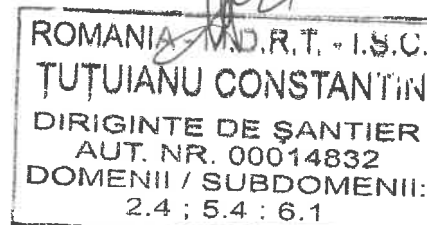

CONSTRUCTOR: SC SOFIPET SRL
BENEFICIAR: COMUNA CAIUTI
OBIECTIV: EXTINDERE SI REABILITARE DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI, COMUNA
CAIUTI, JUDETUL BACAU
OBIECT: R1-CLADIRE EXISTENTA
DEVIZ DISR13-R13-SUPRASTRUCTURA

NOTA DE RENUNTARE NR 1
CONFORM DISPOZITIE SANTIER NR 2/27.11.2019

1.PJ09B1-Gauri si strapungeri in zidarie

$$28 \text{ m} \times 4,05 = 113,4 \text{ mp}$$

Total=80 m

Se scad goluri: usi : 7 bc = 14,1 mp

Total = 99,3 mp

$$99,3 \times 4 \text{ bc/mp} = 398 \text{ bc} \times 0,2 \text{ m/bc} = 80 \text{ m}$$

2.CC09A1(1)-Injectare gauri cu lapte ciment

Total=80 m

3.RPCG05-Asim-Consolidare zidarie prin camasuiala cu tenc M0 T

$$(28 \text{ m} \times 4,05 \times 14,1 \text{ mp}) 2 = 198,6 \text{ mp}$$

Total=198,6 mp

4.CZ0206F1-Preparare M10T

$$198,6 \text{ mp} \times 0,05 \times 1,025 = 10,17825 \text{ mc}$$

Total=10,2 mc

5.CC02C1-Montare conectori PC 52 ptr prindere plasa sudata

$$398 \text{ bc} \times 0,45 \text{ m} \times 0,888 \text{ kg/m} = 159 \text{ kg}$$

Total=159 kg

10.CC04B-Montare plasa sudata la pereti

$$198,6 \text{ mp} \times 4,44 \text{ kg/mp} \times 1,25 \times 1,15 = 1276 \text{ kg}$$

Total=1276 kg

13.RCS22B-Asim.-Taiere slituri in beton cu mijloace mec
28 m x 2= 56 m

Total=56 m

14.RMA20D-Asim.-Sapare santuri orizontale 28 m

Total=28 m


CONSTRUCTOR,



PROIECTANT,

BENEFICIAR,

DIRIGINTE SANTIER,

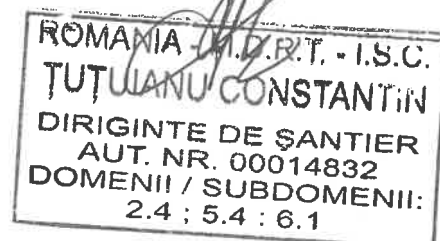

CONSTRUCTOR: SC SOFIPET SRL

BENEFICIAR: COMUNA CAIUTI

**OBIECTIV: EXTINDERE SI REABILITARE DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI, COMUNA
CAIUTI, JUDETUL BACAU**

OBIECT : R1-CLADIRE EXISTENTA

DEVIZ DISR14-TRANSPORTURI

NOTA DE RENUNTARE NR 2

CONFORM DISPOZITIE SANTIER NR 2/27.11.2019

2.TRA01A15-Transport materiale cu auto

Plasa sudata =1,3 tone

3.TRA06A15-Transport mortar

10,2 mc x 2,2 =22,4, tone

CONSTRUCTOR,



PROIECTANT,

BENEFICIAR,

DIRIGINTE SANTIER,



CONSTRUCTOR: SC SOFIPET SRL
BENEFICIAR: COMUNA CAIUTI
OBIECTIV: EXTINDERE SI REABILITARE DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI, COMUNA
CAIUTI, JUDETUL BACAU
DISPOZITIE DE SANTIER NR.3/18.02.2020
OBIECT : DISR19-D02-ARHITECTURA

NOTA DE RENUNTARE NR. 3

46.RPCH06B1(1)-Reparatii la elemente din sarpanta deteriorate

Total=104 mp

CONSTRUCTOR

PROIECTANT

BENEFICIAR



DIRIGINTE SANTIER



CONSTRUCTOR: SC SOFIPET SRL

BENEFICIAR: COMUNA CAIUTI

OBIECTIV: EXTINDERE SI REABILITARE DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI, COMUNA
CAIUTI, JUDETUL BACAU

DISPOZITIE SANTIER NR 2/27.11.2019

OBIECT : R1-CLADIRE EXISTENTA-DESFACERI

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA NR 1

1.RMA18A(1)-Demolare zidarie existenta -pereti transversali

Total=19,86 mc

$28 \text{ m} \times 4,05 \text{ x} 0,2 = 22,68 \text{ mc}$

Se scad goluri: usi : $7 \text{ bc} = 14,1 \text{ mp} \times 0,2 = 2,82 \text{ mc}$

Total

=19.86 mc

2.TRI1AA01F3-Incarcare moloz in auto

Total=27.8 tone

$19.86 \text{ mc} \times 1.4 \text{ t/mc} = 27.8 \text{ tone}$

3.TRB01A15-Transport moloz cu roaba

Total=27.8 tone

$19.86 \text{ mc} \times 1.4 \text{ t/mc} = 27.8 \text{ tone}$

4.TRA01A10P-Transport moloz cu auto

Total=27.8 tone


CONSTRUCTOR,

PROIECTANT,

BENEFICIAR,



DIRIGINTE SANTIER,

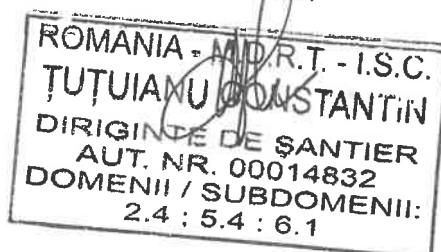

Obiectivul: 0060 000000060

EXTINDERE SI REABILITARE

Obiectul: 0005 5

DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI

NCS1-CLADIRE EXISTENTA -DESFACERI
CONFORM DS2/27.11.2019

Lista cu cantitatile de lucrari

TENC01

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

=====					
NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001 RMA18A	[1] M.C.	19.860	0.00	0.00	
ASIMILAT-DESFACERE ZIDARIE EXISTENTA			134.10	2663.23	
PENTRU REALIZARE GOLURI			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		2663.23	
002 TRI1AA01F3	TONA	27.800	0.00	0.00	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			8.10	225.18	
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU			0.00	0.00	
TEREN-AUTO CATE			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		225.18	
003 TRB01A15	TONA	27.800	0.00	0.00	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			19.48	541.43	
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-			0.00	0.00	
3 DISTANTA 50M			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		541.43	
004 TRA01A10P	TONA	27.800	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			0.00	0.00	
			5.00	139.00	
	0.000	0 Total=		139.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3429.83	0.00	139.00	3568.83

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 139.00

Alte cheltuieli directe:

-FOND CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
(3429.83 + 0.00 * 0.000 +
139.00 * 0.000) * 0.022500 =

77.17

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3507.01	0.00	139.00	3646.01

Cheltuieli indirecte:

3646.01 * 0.08000 =

291.68

Profit:

3937.69 * 0.05000 =

196.88

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 4134.57 * 19.0% =

4 134.57 ✓

TOTAL cu TVA

785.57

4 920.14

CONSTRUCTOR



BENEFICIAR

DIRIGINTE SANTIER



CONSTRUCTOR: SC SOFIPET SRL

BENEFICIAR: COMUNA CAIUTI

OBIECTIV: EXTINDERE SI REABILITARE DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI, COMUNA
CAIUTI, JUDETUL BACAU

DISPOZITIE SANTIER NR 2/27.11.2019

OBIECT : ARHITECTURA

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA NR 2

1.CD04C(1)-Zidarie caramida pereti transversali cladire existent

Total=22,75 mc

$$28 \text{ m} \times 3,75 \times 0,25 = 26,25 \text{ mc}$$

$$\text{Se scad goluri: } 14,1 \text{ mp} \times 0,25 = 3,5 \text{ mc}$$

22,75 mc

1.Mortar: $22,75 \text{ mc} \times 0,21 \text{ mc/mc} = 4,78 \text{ mc}$

2.RPCJ14A1-Tencuieli interioare pe ziduri caramida noi

Total=205 mp

$$28 \times 4,05 \times 2 - 14,1 \times 2 = 195,8 \text{ mp}$$

$$\text{Se adauga tenc. in jurul golurilor} = (5 \times (1 + 2 \times 2,10) + 2 \times (0,9 + 2 \times 2,10)) \times 0,25 = 9,05 \text{ mp}$$

Total=204,5 mp

2.1-Mortar M100 T : $205 \text{ mp} \times 0,02058 = 4,21928 \text{ mc}$

3.TRB01A15-Transport mortar cu roaba

Total=20 tone

$$(4,3 \text{ mc} + 4,78 \text{ mc}) \times 2,2 \text{ t/mc} = 19,98 \text{ tone}$$

4.TRA06A15-Transport mortar cu auto

Total=20 tone

5.TRA01A15-Transport materiale cu auto

$$\text{Caramida: } 22,75 \times 1,4 \text{ t/mc} = 32 \text{ tone}$$

Total=32 tone

CONSTRUCTOR,

PROIECTANT,

BENEFICIAR,



DIRIGINTE SANTIER,



Obiectivul: 0060 000000060

EXTINDERE SI REABILITARE
DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI
NCS2 CLADIRE EXISTENTA
CONFORM DS 2/27.11.2019

Obiectul: 0005 5

Lista cu cantitatile de lucrari

TENC02

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	CD04C	[1] M.C.	22.750	416.57	9476.93	
	ZIDARIE CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE GVP			75.35	1714.22	
	290X240X138 LA EXTINDERE			1.25	28.36	
				0.00	0.00	
		1.308	30	Total=	11219.51	
002	RPCJ14A	MP.	205.000	5.52	1130.99	
	TENCUIELI INT SI EXT PE ZID CARAMIDA SAU			30.92	6338.31	
	BETON CU M100T 2 CM GR			0.15	31.68	
				0.00	0.00	
		0.010	2	Total=	7500.98	
003	TRB01A15	TONA	20.000	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			19.48	389.52	
	PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-			0.00	0.00	
	3 DISTANTA 50M			0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	389.52	
004	TRA06A15	TONA	20.000	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00	
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00	0.00	
	DIST. =15KM			8.50	170.00	
		0.000	0	Total=	170.00	
005	TRA01A15	TONA	32.000	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00	
	DIST.= 15 KM.			21.00	672.00	
		0.000	0	Total=	672.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
31.832	10607.92	8442.05	60.04	842.00	19952.01

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	60.04
Valoare aferenta utilaje electrice	=	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

842.00

Alte cheltuieli directe:

-FOND CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
(8442.05 + 60.04 * 0.000 +
842.00 * 0.000) * 0.022500 =

189.95

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
31.832	10607.92	8632.00	60.04	842.00	20141.96

Cheltuieli indirecte:

20141.96 * 0.08000 =

1 611.36

Profit:

21753.31 * 0.05000 =

1 087.67

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 22840.98 * 19.0% =

22 840.98 ✓

TOTAL cu TVA

4 339.79

27 180.76


CONSTRUCTOR



BENEFICIAR

Handwritten signature of the beneficiary.

DIRIGINTE SANTIER

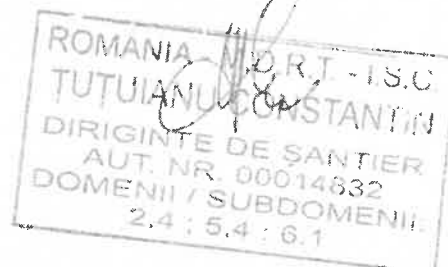

CONSTRUCTOR: SC SOFIPET SRL

BENEFICIAR: COMUNA CAIUTI

OBIECTIV: EXTINDERE SI REABILITARE DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI, COMUNA
CAIUTI, JUDETUL BACAU

DISPOZITIE DE SANTIER NR.3/18.02.2020

OBIECT : DISR13-R1-CLADIRE EXISTENTA-SUPRASTRUCTURA

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA NR 3

I. PLANSEU DIN LEMN

1.RPCT21B1-Desfacere caramida -podina peste planseu lemn

Total=156 mp

$$20,3 \times 7,65 + 0,6 \times 2,70 = 156 \text{ mp}$$

2.RPCT18C1-Desfacere dusumea din scanduri peste grinzi din lemn planseu

Total=156 mp

$$20,3 \times 7,65 + 0,6 \times 2,70 = 156 \text{ mp}$$

3.RPCT11D1-Desfacere tencuieli pe sipci din lemn la tavan

Total=156 mp

$$20,3 \times 7,65 + 0,6 \times 2,70 = 156 \text{ mp}$$

4.TRB01A15-Transport moloz rez din desfaceri cu roaba

Total=31.64 tone

$$\text{-caramida+lut} = 156 \text{ mp} \times 0,1 \times 1.4 \text{ t/mc} = 21.84 \text{ tone}$$

$$\text{-scandura; } 156 \text{ mp} \times 0,024 \times 0,8 \text{ t/mc} = 3 \text{ tone} \times 2 = 6 \text{ tone}$$

$$\text{-tencuieli pe sipci: } 156 \text{ mp} \times 0.03 \times 0.8 \text{ t/mc} = 3.8 \text{ tone}$$

Total= 31.64 tone

5.TRI1AA01F3-Incarcare man in auto moloz

Total =31,64 tone

6.TRA01A10p-transport moloz cu auto

Total=31,64 tone

7. TRB05A12-Transport ppd mat

-lemn : $3+3=6$ tone

Total=6 tone

II.SARPANTA LEMN CLADIRE EXISTENTA

II.1-DESFACERE SARPANTA CLADIRE EXISTENTA

8.RCSH33B-Desfacere sarpanta lemn cladire existent

$22 \times 9,45 + 0,65 \times 5,4 = 211,41$ mp

Total=203,5 mp

Se adauga -CT : $2,10 \times 3,30 = 7,0$ mp

Se scade artic.5. din deviz R11-desfaceri = - 15 mp

Total = 203,5 mp

9.RPCT04B1(1) asim-Desfacere zidarie din caramida existenta

Total=4,5 mc

format vechi(280x140x70) degradata -perimetral cladire existenta cota+4,00

$(20 \times 2 + 2 \times 9) \times 0,15 \times 0,5 = 4,5$ mc

10.RPCT48B1-curatare si sortare caramida recuperate

Total = 14,67 100bc

$4,5 \text{ mc} \times 326 \text{ bc/mc} = 1467 \text{ bc} : 100 = 14,67 \text{ 100 bc}$

11.RPCG05B1(1)-Refacere zidarie de caramida perimetral cota+4,00

Total= 4,5 mc

cu caramida recuperate si mortar M25 z

$(20 \times 2 + 2 \times 9) \times 0,15 \times 0,5 = 4,5$ mc

12.RPCJ14A-Tencuiala cu mortar zidarie din caramida refacuta cu M25 t

Total=37,7 mp

(sigilare)

$(20 \times 2 + 2 \times 9) \times 0,65 = 37,7$ mp

13.TRB05A12-Transport material prin purtare directa

Total=21.5 tone

-caramida : 4,5 mc x 1,4 t/mc=6,3 tone x 2 =17,6 tone

-mortar M25Z: 0,2 mc/mc x 4,5 mc=0,9 mc x 2,2 t/mc=2 tone

-mortar M25T: 0.021 mc /mp x 37.7 mp =0.8 mc x2.2 tone/mc= 1.9 t

Total = 21.5 tone

II.2-SARPANTA NOUA CLADIRE EXISTENTA

Calcul suprafete sarpanta si ignifigare conform conform plan R1 si R2/DS03/18.02.2020

Tabel 1

1 CLADIRE EXISTENTA

Denumire element	Dimensiuni(m)		Nr bucati	Tabel 1	
	Sectioniune	Lungime		Volum	Suprafata ignifugare
				mc	mp
1.1. SARPANTA LEMN	S=8,85x22,3=	197.36	mp		
cosoraba+talpi					
pane	0.14	0.14	22.3	5	2.19
pane	0.14	0.14	22.3	5	2.19
pane	0.14	0.14	3.4	2	0.13
popi	0.14	0.14	3.6	6	0.42
popi	0.14	0.14	1.2	12	0.28
popi	0.14	0.14	2.26	12	0.53
popi	0.14	0.14	4.2	6	0.49
clesti	0.14	0.14	2	3	0.12
clesti	0.05	0.15	5	70	2.63
capriori	0.05	0.15	1	70	0.53
capriori	0.08	0.12	4.9	34	1.60
capriori	0.08	0.12	6.2	34	2.02
rigle prindere OSB finchidere frontoane					
rigle prindere OSB finchidere frontoane	0.05	0.05	6	4	0.06
rigle prindere OSB finchidere frontoane	0.05	0.05	6	2	0.03
rigle prindere OSB finchidere frontoane	0.05	0.05	6	1	0.02
TOTAL 1 (sarpanta cladire existenta)					
				13.23	508.87

14.CE28A-Sarpanta noua lemn

Total = 117,36 mp

$$22,3 \times 8,85 = 197,36 \text{ mp}$$

Conform :-deviz DISR13-Cladire existenta-Suprastructura - artic.12= 80 mp

$$\text{Cantitate suplimentara : } 197,36 - 80 = 117,36 \text{ mp}$$

15.RPCH12A1(1)-asim.-Inchidere frontoane de la cota +6,21 la +8,41
cu OSB 12mm pe structura din lemn

Total = 12,1 mp

$$2 \times (5,5 \times 2,20) / 2 = 12,1 \text{ mp}$$

16.IZF01A(1)-Sistem termoizolant multistrat fatada polistiren expandat 5 cm
frontoane pe OSB = 12,1 mp

Total = 12,1 mp

17.RPCR26C-Tencuiala decorativa silicatica fatada-frontoane +6,21 la +8,41
frontoane pe OSB = 12,1 mp

Total = 12,1

16.TRB05A12-transport mat lemnos prin purtare directa

Total = 6,3 tone

$$\text{Conform tabel 1} = 0,067 \text{ mc/mp} \times 117,36 \text{ mp} \times 0,8 \text{ tone/mc} = 6,3 \text{ tone}$$

CONSTRUCTOR

PROIECTANT

BENEFICIAR



DIRIGINTE SANTIER



Obiectivul: 0060 0000000060 EXTINDERE SI REABILITARE
DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI
Obiectul: 0005 5 NCS

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TENC03 NCS 3 CONF DS3 CLADIRE EXISTENTA
SARPANTA

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

=====				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====				
001 RPCT21B1	[1] MP.	156.000	0.00	0.00
DESFACERE STRAT DIN CARAMIDA EXISTENTA			7.31	1139.99
PESTE PLANSEU DUN LEMN			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	1139.99
002 RPCT18D1	MP.	156.000	0.00	0.00
DESFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE			1.76	275.13
RASINOASE EXCLUSIV GRINZILE FARA			0.00	0.00
RECUPERAREA MATERIALELOR *			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	275.13
003 RPCT11D1	MP.	156.000	0.00	0.00
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE LA			4.03	628.94
PLANSEE DE LEMN INCLUSIV DESFACEREA			0.00	0.00
SIPCILOR SI TRESTIEI			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	628.94
004 TRB01A15	TONA	31.640	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			19.48	616.21
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-			0.00	0.00
3 DISTANTA 50M			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	616.21
005 TRI1AA01F3	TONA	31.640	0.00	0.00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			8.10	256.28
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU			0.00	0.00
TEREN-AUTO CATE			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	256.28
006 TRA01A10P	TONA	31.640	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			0.00	0.00
			5.00	158.20
	0.000		0 Total=	158.20
007 TRB05A12	TONA	6.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			25.74	154.44
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00	0.00
DISTANTA 20M			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	154.44

008 RCSH33B	[1] MP.	203.500	0.00	0.00
DESFACERE SARPANTA ACOPERISULUI, DESF.			20.16	4102.56
TUTUROR ELEM.COMPONENTE INCL.SORTAREA			0.00	0.00
LOR			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	4102.56
009 RPCT04B1	[1] M.C.	4.500	0.00	0.00
DESFACERA ZIDARIEI DIN CARAMIDA			144.00	648.00
EXISTENTA FORMAT VECHI 280X140X70			0.00	0.00
PERIMETRAL CLADIRE EXISTENTA ,CU			0.00	0.00
RECUPERARE CARAMIDA			Total=	648.00
		0.000	0	
010 RPCT48B1	100 BUC.	14.670	0.00	0.00
CURATIREA SI STIV CARAMIZ OBISNUITE CU			54.00	792.18
MORTAR DE CIMENT SAU PRAF DE SAMOTA *			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	792.18
011 RPCG05B1	[1] M.C.	4.500	72.97	328.38
REFACERE ZIDARIE DE CARAM.FORMAT VECHI			180.39	811.75
280X140X70 CU CARAMIDA RECUPERATA			0.00	0.00
			0.00	0.00
		1.038	5 Total=	1140.13
012 RPCJ14A	MP.	37.700	5.52	208.02
TENCUIELI INT SI EXT PE ZID CARAMIDA SAU			30.92	1165.63
BETON CU M100T 2 CM GR			0.15	5.83
			0.00	0.00
		0.010	0 Total=	1379.48
013 TRB05A12	TONA	21.500	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			25.74	553.41
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00	0.00
DISTANTA 20M			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	553.41
014 CE28A	MP.	117.360	67.34	7903.61
SARPANTA PE SCAUN LEMN ECARISAT			36.00	4224.96
			0.45	52.81
			0.00	0.00
		0.054	6 Total=	12181.38
015 RPCH12A1	[1] MP.	12.100	28.76	347.96
INCHIDERE FRONTOANE COTA +6,21 -+8,41 CU			18.00	217.80
OSB 12MM PE STR DIN DULAPI 5X5 CM			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.020	0 Total=	565.76
016 IZF01A	[1] MP.	12.100	23.90	289.19
SISTEM TERMOIZOLANT MULTISTRAT DE FATADA			18.00	217.80
CU TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT			0.00	0.00
GROSIME 5 CM LA CORP EXISTENT			0.00	0.00
		0.011	0 Total=	506.99

017 RPCR26C	MP.	12.100	15.91	192.46
TENCUIALA DECORATIVA SILICATICA DE			14.40	174.24
EXTERIOR-CULOARE ALB			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.004	0 Total=		366.70

018 TRB05A12	TONA	6.720	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			25.74	172.97
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00	0.00
DISTANTA 20M			21.00	141.12
	0.000	0 Total=		314.09

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
11.804	9269.63	16152.29	58.64	299.32	25779.87

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =	58.64
Valoare aferenta utilaje electrice =	0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

299.32

Alte cheltuieli directe:

-FOND CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
 (16152.29 + 58.64 * 0.000 +
 299.32 * 0.000) * 0.022500 =

363.43

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
11.804	9269.63	16515.71	58.64	299.32	26143.30

Cheltuieli indirecte:

26143.30 * 0.08000 =

2 091.46

Profit:

28234.76 * 0.05000 =

1 411.74

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 29646.50 * 19.0% =

29 646.50

TOTAL cu TVA

5 632.84

35 279.34

CONSTRUCTOR



BENEFICIAR

DIRIGINTE SANTIER



CONSTRUCTOR: SC SOFIPET SRL

BENEFICIAR: COMUNA CAIUTI

OBIECTIV: EXTINDERE SI REABILITARE DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI, COMUNA
CAIUTI, JUDETUL BACAU

DISPOZITIE DE SANTIER NR.3/18.02.2020

OBIECT : DISR19-D02-ARHITECTURA

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA NR 4

I.IGNIFUGARE

Calcul suprafete ignifugare conform conform plan R1 si R2/si D.S.3/18.02.2020

CLADIRE EXISTENTA

CLADIRE EXISTENTA			Tabel 1			
Denumire element	Dimensiuni(m)			Nr bucati	Volum	Suprafata
	Sectiune		Lungime			ignifugare
					mc	mp
1.1. SARPANTA LEMN	S=8,85x22,3=		197.36	mp		
cosoraba+talpi	0.14	0.14	22.3	5	2.19	62.44
pane	0.14	0.14	22.3	5	2.19	62.44
pane	0.14	0.14	3.4	2	0.13	3.81
popi	0.14	0.14	3.6	6	0.42	12.10
popi	0.14	0.14	1.2	12	0.28	8.06
popi	0.14	0.14	2.26	12	0.53	15.19
popi	0.14	0.14	4.2	6	0.49	14.11
clesti	0.14	0.14	2	3	0.12	3.36
clesti	0.05	0.15	5	70	2.63	140.00
capriori	0.05	0.15	1	70	0.53	28.00
capriori	0.08	0.12	4.9	34	1.60	66.64
	0.08	0.12	6.2	34	2.02	84.32
rigle prindere OSB finchidere frontoane	0.05	0.05	6	4	0.06	4.80
rigle prindere OSB finchidere frontoane	0.05	0.05	6	2	0.03	2.40
rigle prindere OSB finchidere frontoane	0.05	0.05	6	1	0.02	1.20
TOTAL 1 (sarpanta cl.existenta)					13.23	508.87

1.2 ASTEREA LA CLADIRE EXISTENTA	1	6.2	22.3	138.26		276.52
se scade	1	4.9	22.3	109.27		218.54
se adauga		3.6	4	-14.4		-28.80
TOTAL 1.2 ASTEREA LA CLADIRE EXISTENTA	2	3.6	3.4	24.48		48.96
1.3 Invelitoare din tigla metalica				257.61		515.22
TOTAL suprafata ignifugare				257.61		
						1024.1

2.EXTINDERE CLDIRE

Denumire element	Dimensiuni(m)		Nr bucati	Tabel 2	
	Sectioniune	Lungime		Volum mc	Suprafata mp
2.1 SARPANTA	S=5,45 x	22,3=			
cosoroaba+talpi		121,5	mp		
pane	0.14	0.14	22.3	3	1.31
popi	0.14	0.14	22.3	2	0.87
popi	0.14	0.14	1	10	0.20
capriori	0.14	0.14	2	10	0.39
contrafise	0.08	0.12	6.35	34	2.07
TOTAL 2.1 SARPANTA EXTINDERE CLADIRE	0.14	0.14	0.5	20	0.196
					5.04
					171.20
2.2 ASTEREA LA EXTINDERE CLADIRE			suprafata		SUPRAFATA IGNIFUGARE
2.3. Invelitoare din tigla metalica		6.35	22.3	141.61	283.21
TOTAL suprafata ignifugare				141.61	
					454.41

1.RPCR19A1-Ignifugare lemnaire cu solutie ignifuga

-conform tabel 1 -cladire existenta =1024,10 mp

Total=798,51 mp

-conform tabel 2-extindere cladire = 454,41 mp

-gr tavan existent:35 bc x4 x 0,14c7,35=140 mp

- podina din scandura peste gr tavan =2 x 20 x 7,35=294 mp

Total

= 1912.51 mp

Conform liste cantitati :

-DISR16-Suprastructura -Extindere cladire-articol 66 =350 mp

-DISR19-Arhitectura -articol 36=764 mp

TOTAL

=1114 mp

Cantitati suplimentare 1912.51 mp-1114 mp =798.51 mp

2.RPCI13A-Procurare si montare invelitoare din tigla metalica

Total=16,22 mp

-conform tabel 1 -cladire existenta =257,61 mp

-conform tabel 2-extindere cladire = 141.61 mp

Total

= 399,22 mp

Conform liste cantitati:

-DISR19-Arhitectura -articol 31 =383 mp

Cantitati suplimentare =16,22 mp

3.RPCE05E-Procurare si montare folie PE pe astereala

Total=17,22 mp

Conform art 2 =399,22 mp

Conform listei de cantitati :

-DISR19-Arhitectura-articol 34 =382 mp

Cantitati suplimentare =17,22 mp

CONSTRUCTOR

PROIECTANT

BENEFICIAR

DIRIGINTE SANTIER,



Persoana juridica achizitoare
COMUNA CAIUTI

Formularul F3

Obiectivul: 0060 000000060 EXTINDERE SI REABILITARE
DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI
Obiectul: 0005 5 NCS4-ARHITECTURA CONFORM DS3
IGNIFUGARE SARPANTA

LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI

TENC04

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCR19A	MP.	798.510	3.00	2395.53	
IGNIFUGAREA LEMNARIEI APARENTE SOL			5.40	4311.95	
IGNIFUGA			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	6707.48	
002 RPCI13A	MP.	16.220	40.00	648.80	
PROCURARE SI MONTARE INVELITOARE DIN			18.00	291.96	
TIGLA METALICA MARO ROSCAT RAL 8017			1.80	29.20	
			0.00	0.00	
	0.006	0	Total=	969.96	
003 RPCE05E	MP.	17.220	2.75	47.36	
PROCURARE SI MONTARE FOLIE DIN			1.80	31.00	
POLIETILENA PE ASTEREALA			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	78.35	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.319	3091.68	4634.91	29.20	0.00	7755.79

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 29.20

Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Alte cheltuieli directe:

-FOND CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(4634.91 + 29.20 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.022500 =

104.29

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.319	3091.68	4739.20	29.20	0.00	7860.08

Cheltuieli indirecte:

7860.08 * 0.08000 = 628.81

Profit:

8488.88 * 0.05000 = 424.44

TOTAL GENERAL DEVIZ:

8 913.33

TVA 8913.33 * 19.0% =

1 693.53

TOTAL cu TVA

10 606.86


CONSTRUCTOR



BENEFICIAR

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right.

DIRIGINTE SANTIER

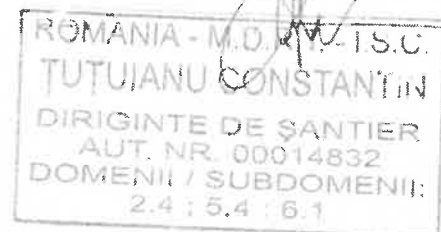

= Memoriu justificativ =

CLADIREA EXISTENTA

- a) - planșeul din lemn care are ca stratificare :
tencuiată pe sîpci din lemn, rețeaua din grinzi
lemn, umplutura din pămînt între grinzi, chereste
 din lemn peste grinzele din lemn ale planșeului,
pod circulabil peste planșeu dintr-un strat de
 cărămidă plină rostuită cu argilă $\Rightarrow$ sunt toate
 deteriorate, depășite tehnic și trebuie demolate și înlocuite.
- b) la desfacerea învelitorii s-au constatat ca
 elementele de sarpantă : cîmpieri, pane, clești, astere
 cosorabă, tălpi, pușintă urme de putrezire,
 degradate ceea ce necesită înlocuirea.
- Dispoziția de santier dată de proiectant nr 3/18.02.20
 reglementată aceste constatare din teren,
 Pentru o bună asigurare a funcționalității s-a
 propus înlocuirea ei cu elemente noi avînd
 aceeași dispunere și secțiune.

Valoarea se suplimentează din următoarele
 considerente :

- desfacere cărămidă, ducerea, tencuieli sîpci, lut,
 și transportul (încărcare, transport)
- desfacere sarpantă existentă, zidărie din cărămidă
 de la cota +4,00 pe tot perimetrul.
- refacere zidărie perimetrală (+4,0) și tencuiată a 1/25
- înlocuirea sarpantei din lemn cu elemente noi :
 cosorabă, tălpi, pane, popi, clești, cîmpieri,
 rigle prindere OSB frontoane, asterea.

- 02 -

- sistem termoizolant cu polistiren 5cm pe frontoane
- tencuiala decorativă pe frontoane
- ignifugarea tuturor elementelor din lemn

Din cantitățile noi apărute (suplimentare) conform dispoziției proiectantului, se scad cantitățile puse în devizul oferit astfel rezultă valorile finale pentru fiecare obiect în parte.

Valoarea s-a aflat prin note de comandă suplimentară și note de (comandă) renunțare, citate la devizul prezentat.



ROMÂNIA
COMUNA CĂIUȚI
JUDEȚUL BACĂU

Nr. 4816 din 30.04.2020

vizat primar



Referat

**privind necesitatea initierii unui proiect de hotarare aprobarea incheierii
unui act aditional la contractual de lucrari nr. 6985 din 04.07.2019**

In baza autorizatiei de construire nr.20 din 18.10.2019, au fost demarate lucrarile de construire la obiectivul de investitii " **Extindere si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau**".

Lucrarile de construire, se realizeaza in baza contractului nr. 6985 din 04.07.2019 incheiat cu S.C. SOFIPET S.R.L.

In urma observatiilor din teren, SC SOFIPET SRL, a adus la cunostinta prin nota de constatare nr.3 din data de 14.02.2020, faptul ca :

- a) planseul din lemn al dispensarului uman este deteriorat si trebuie demolat;
- b) in momentul desfacerii invelitorii, s-a constatat ca elementele de sarpanta respectiv, capriorii si penele, prezinta urme de putrezire.

In contextul celor mentionate, solicit initierea proiectului de hotarare privind incherea unui act aditonal la contractual de lucrari nr. 6985 din 04.07.2019,

Întocmit
Florea Constantin

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Florea Constantin.