

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BACĂU**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂIUȚI**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24 / 05.05.2020**  
**privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de lucrări nr.**  
**12765/2019 încheiat cu S.C. Uniculilaj S.R.L.**

**Subsemnatul ORÂNDARU Gabriel, primar al comunei Căiuți, județul Bacău,**

**Având în vedere:**

- Referatul viceprimarului comunei Căiuți înregistrat sub nr. 4887/04.05.2020;
  - Contractul de lucrări nr. 12765/2019 încheiat cu S.C. Uniculilaj S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețea de canalizare pe strada Liliacului, sat Căiuți”;
  - Nota de constatare nr. 1/13.12.2019 întocmită de executantul lucrării, vizată de dirigintele de șantier;
  - Dispoziția de șantier nr. 1 din 16.12.2019 ;
  - Nota de renunțare nr.1 și nota de comandă suplimentară nr.1, împreună cu devizele de lucrări aferente acestora;
  - Centralizatorul de cheltuieli pe obiectiv, conform Notei de renunțare și notei de comandă suplimentară;
  - Hotărârea Consiliului local Căiuți nr. 93/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare pe strada Liliacului, sat Căiuți”;
  - Hotărârea Consiliului local Căiuți nr. 7/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
  - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 4953/05.05.2020;
  - raportul compartimentului de specialitate nr. 4955 / 05.05.2020
- În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :**

**Art.1.** Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 12765/2019 încheiat cu S.C. Uniculilaj S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețea de canalizare pe strada Liliacului, sat Căiuți”, având ca obiect modificarea valorii contractului prin suplimentare cu suma de 4.784,04 lei, fără TVA, din bugetul proiectului, capitolul Diverse și neprevăzute, conform centralizatorului de cheltuieli pe obiectiv, ce constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Căiuți, biroului financiar-contabilitate, Biroului financiar-contabilitate, Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului, Instituției Prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

**Inițiator,  
Primar,  
Orândaru Gabriel**



**Avizat,  
Secretar general,  
Căpățînă Ramona**



**ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
COMUNA CĂIUȚI  
Nr.4953 /05.05.2020**

**REFERAT DE APROBARE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la**  
**contractul de lucrări nr. 12765/2019 încheiat cu S.C. Uniculilaj S.R.L.**

Obiectivul de investiții „**Extindere rețea de canalizare pe strada Liliacului, sat Căiuți**” se realizează de către S.C. Uniculilaj S.R.L., conform Contractului de lucrări nr. 12765/2019 .

Prin Nota de constatare nr. 1/13.12.2019 executantul lucrării împreună cu dirigintele de șantier constată că este necesară modificarea distanțelor dintre cămine și reamplasarea lor, fapt ce conduce la emiterea Dispoziției de șantier nr. 1 din 16.12.2019. Se întocmește nota de renunțare nr.1 și nota de comandă suplimentară nr.1, împreună cu devizele de lucrări aferente acestora, astfel rezultă următoarea situație valorică:

- Valoare contract 179.655,27 lei fără TVA,
- Valoare Notă de renunțare: 29.653,86 lei fără TVA,
- Valoare Notă de comandă suplimentară: 34.437,90 lei fără TVA, deci suma de 4.784,04 lei este necesar a se suplimenta contractului initial, din capitolul „Diverse și neprevăzute”, aferent bugetului proiectului.

Pentru derularea lucrărilor și realizarea investiției, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.


**Inițiator,  
Primar,**

**Orândaru Gabriel**



COMUNA CĂIUȚI, JUDEȚUL BACĂU

Nr. 4955 din 05.05

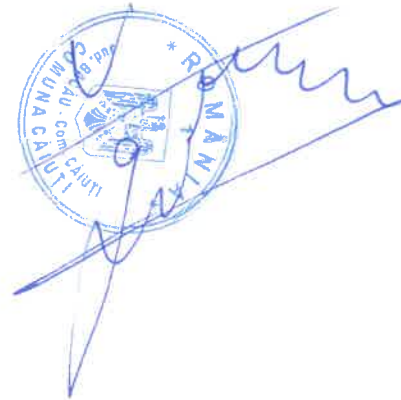

**Raport de specialitate  
la proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la  
contractual de lucrari nr. 12765 din 05.12.2019**

Prin HCL 93/2019 s-a aprobat devizul general pentru obiectivul de investitii " **Extindere retea de canalizare pe strada Liliacului, sat Caiuti**", unde valoarea totala a investitiei este de 238.752,88lei(fara TVA) din care C+M are valoarea de 190.255,36 lei (fara TVA).

In baza autorizatiei de construire nr.22 din 12.12.2019, au fost demarate lucrarile de construire la obiectivul mai sus mentionat.

Lucrarile de construire, se realizeaza in baza contractului nr. 12765 din 05.12.2019 incheiat cu S.C. UNICUTILAJ S.R.L. in valoarea de 179.655,27lei (fara TVA).

Pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de construire, la obiectivul mai sus mentionat, comuna Caiuti a incheiat contractul nr. 12993 din 09.12.2019 cu S.C. MIRUNCONST S.R.L., reprezentata de dl. ing. Țuțuianu Constantin .

In urma observatiilor din teren, constructorul SC UNICUTILAJ SRL, a adus la cunostinta prin nota de constatare nr.1 din data de 13.12.2019, nota vizata de catre dirigintele de santier, faptul ca in zona sunt izvoare de apa, ceea ce duce la instabilitatea malurilor. Pentru a asigura functionalitatea retelei de canalizare, conform dispozitiei de santier nr. 1 din 16.12.2019, se va modifica traseul de canalizare, se vor modifica dimensiunile sapaturilor pentru camine si tronsoanele de canalizare, se vor executa sprijiniri de maluri si se vor modifica placile din beton care inglobeaza capacele din fonta.

Proiectantul nu a prevazut liste cu materiale si manopera pentru executia lucrarilor suplimentare prezentate mai sus.

Drept urmare, s-a solicitat constructorului un centralizator cu notele de renuntare (NR), acolo unde a fost cazul si notele de constatare (NCS), pentru lucrarea in cauza, avand ca scop determinarea eventualelor costuri suplimentare.

Astfel, exista o nota de renutare in valoare de 29.653,86lei (fara TVA) si o nota de comanda suplimentara in valoare de 34.437,90lei (fara TVA), rezultand un cost suplimentar de 4.784,04lei(fara TVA) .

In cap. 5.3.1 *Diverse si neprevazute* din Devizul general (deviz aprobat prin HCL 93/2019) a fost prevazuta suma de 20.552,486 lei (fara TVA).

In baza celor prezentate, se considera necesar incherea unui act aditional la contractual de lucrari nr. 12765 din 05.12.2019, cu suma de de 4.784,04lei.

Suma suplimentara necesara achitarii lucrarilor constatate de va fi transferata din cap. 5.3.1 *Diverse si neprevazute* fara a afecta bugetul total al investitiei aprobat initial.

Atasam urmatoarele documente:

- Nota de constatare nr.1 din 13.12.2019,
- Dispozitia de santier nr.1 din 16.12.2019
- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv conform dispozitiei de santier nr.1.
- Nota de renuntare DS1

Intocmit

Galeriu Carmen

*Galeriu Carmen*


CONSTRUCTOR: UNICUTILAJ SRL  
 BENEFICIAR : COMUNA CAIUTI  
 OBIECTIV: EXTINDERE CANALIZARE IN LOCALITATEA CAIUTI

CONTRACT NR.12765/5.12.2019.

**CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV  
 CONFORM DISPOZITIE DE SANTIER NR 1**

Nr crt	Cod deviz	Denumire deviz	Valoare conform contract	Nota renuntare	Nota de comanda suplimentara	Valoare finala	Valoare act aditional
1	CAN100	Lucrari extindere canalizare	179,655.27	29,653.86	34,437.90	184,439.31	4,784.04
<b>TOTAL</b>							
TVA 19%			179,655.27	29,653.86	34,437.90	184,439.31	4,784.04
<b>TOTAL LEI CU TVA</b>			34,134.50	5,634.23	6,543.20	35,043.47	908.9676
			213,789.77	35,288.09	40,981.10	219,482.78	5,693.01

CONSTRUCTOR.

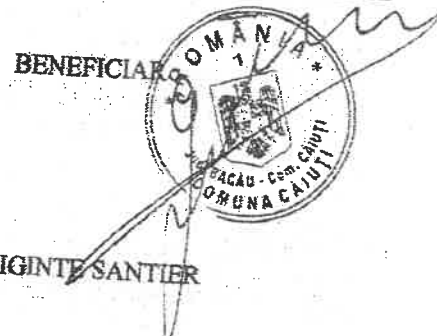

DIRIGINTE SANTIER



ROMANIA M.D.R.T. - I.S.C.  
 TUTUIANU CONSTANTIN  
 DIRIGINTE DE SANTIER  
 AUT. NR. 00014832  
 DOMENII / SUBDOMENII:  
 2.4 : 5.4 : 6.1

**NOTA DE CONSTATARE NR 1**

**INCHEIATA ASTAZI 13.12.2019**

INTRARE	13/12
IESIRE	
Ziua	13
Luna	12
An	2019

**Investitia: EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE PE STRADA LILIACULUI, SAT CAIUTI, COMUNA CAIUTI, JUDETUL BACAU, proiect nr.39/2019**

**Beneficiar: COMUNA CAIUTI**

**Proiectant: SC CONINST SERV-COM SRL**

**Executant: SC UNICUTILAJ SRL**

In urma deplasarii facute in teren de catre constructor ,proiectant si beneficiar s-au constatat urmatoarele:

Ca urmare a adaptarii proiectului la teren, avand in vedere situatia si conditiile existente pe amplasament la data inceperii executiei lucrarilor, a configuratiei si a pozitiei limitelor de proprietati, pentru siguranta obiectivului si asigurarea functionalitatii acestuia conform standardelor in vigoare este necesara modificarea distantelor dintre camine si reamplasarea acestora .

In urma efectuarii unor sondaje s-a constatat ca in aceste zone sunt izvoare de apa ceea ce duce la instabilitatea malurilor, fapt ce presupune o analiza atenta a executarii lucrarilor .

Se impune verificarea dimensiunilor si armarii aferente placilor din beton armat care inglobeaza capacele de fonta peste camine, avand in vedere distantele reduse intre camine si constructiile existente in zona.

Va rugam sa analizati si sa dispuneti cat mai urgent, avand in vedere termenul de executie al investitiei.

**CONSTRUCTOR,**



**PROIECTANT,**



**BENEFICIAR,**



ROMANIA - R.O.R. - I.S.C.  
IULIANU CONSTANTIN  
DIRIGINTA DE SAANTIE  
AUT. NR. 101/2002  
DOVENIA, CALCIOMENI  
20.5.2011

Com. CAIUTI	
INTRARE	13248
IESIRE	
ZIUA	16.12.19
ANUL	2019

## DISPOZITIA DE SANTIER NR 1

Data: 16.12.2019

Investitia: **EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE PE STRADA LILIACULUI, SAT CAIUTI, COMUNA CAIUTI, JUDETUL BACAU, proiect nr.39/2019**

Beneficiar: **COMUNA CAIUTI**

Proiectant: **SC CONINST SERV-COM SRL**

Executant: **SC UNICUTILAJ SRL**

Avand in vedere prevederile proiectului, situatia si conditiile din teren la data executarii lucrarilor, pentru siguranta obiectivelor si asigurarea functionalitatii acestora conform standardelor in vigoare, la cererea beneficiarului, conform **Notei de constatare nr.1 din 12.2019** am constatat si stabilit ca sunt necesare urmatoarele modificari/completari fata de documentatia de baza:

1.Se modifica traseul de canalizare conform planșelor modificate- C1.1; C1.2; C2.1; C2.2; C2.3.

2.Ca urmare a schimbarii amplasamentului se impune modificarea dimensiunilor sapaturilor pentru camine si tronsoanele de canalizare, cu latimi si adancimi variabile adaptate la configuratia terenului. Cantitatile de sapatura, umplutura din nisip si evacuare pamant rezultat din sapatura se regasesc in anexe la prezenta dispozitie de santier.

3.Se vor executa sprijiniri de maluri pe toata lungimea tronsoanelor de canalizare si a gropilor pentru camine.

4.Dupa efectuarea unor sondaje s-a constatat ca pamantul rezultat din sapatura este neconform pentru realizarea umpluturilor, motiv pentru care se impune evacuarea acestuia si executarea umpluturilor la tronsoanele de canalizare cu balast compactat.

5.Se modifica dimensiunile placilor din beton armat care inglobeaza capacele din fonta peste camine si anume: de la( 2,0 m x2,0 m x 0,2m) la (1,0 m x1,0 m x 0,15m ) avand in vedere dimensiunile reduse intre camine si constructiile existente in zona.Se modifica si cantitatea de cofraj si plasa sudata conform noilor dimensiuni.



6. Numarul de camine si capace din fonta ramane acelasi ( 15 bc) ,din care 14 capace sunt carosabile si 1 capac din fonta este necarosabil.

Cantitatile de lucrari finale sunt stabilite prin antemasuratori, NR si NCS anexate la prezenta dispozitie.

Valoarea finala a lucrarilor se incadreaza in devizul general al obiectivului.

CONSTRUCTOR




PROIECTANT



BENEFICIAR



DIRIGINTE SANTIER

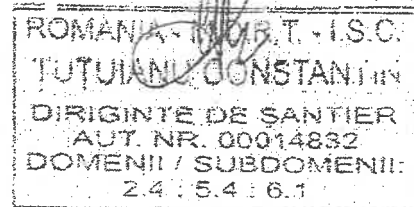

Persoana juridica achizitoare  
COMUNA CAIUTI

Formularul F3

Obiectivul: 0052 000000052

EXTINDERE CANALIZARE IN LOCALI  
TATEA CAIUTI

Obiectul: 0003 3

NOTA RENUNTARE CONFORM DS 1

Lista cu cantitatile de lucrari

CAN200

Categoria de lucrari: 0140

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC03D1 [ 1 ]	100 MC.	1.560 ✓	0.00	0.00	
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.			0.00	0.00	
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT			3520.00	5491.20	
4			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		5491.20	
002 TSA04G1	M.C.	38.510 ✓	2.24	86.18	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			97.92	3770.90	
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00	
1,51-3M T.F.TARE			0.00	0.00	
	0.002	0 Total=		3857.08	
005 ACE08A1	M.C.	27.080 ✓	61.50	1665.42	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			10.98	297.34	
SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		1962.76	
007 7221102	BUC.	15.000 ✓	107.51	1612.65	
COT PVC 250, 90GRADE			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.003	0 Total=		1612.65	
007 7221103	BUC.	15.000 ✓	87.67	1315.05	
COT PVC 250MM ,45 GRADE			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.003	0 Total=		1315.05	
011 CB16B1	MP.	15.000 ✓	8.69	130.38	
COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI			25.56	383.40	
ANEXELOR CU PANOURI REFOLOS CU PLACAJ DE			0.00	0.00	
15MM GROSIME			0.00	0.00	
	0.003	0 Total=		513.78	
012 CAO2A1	M.C.	9.590 ✓	0.05	0.48	
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE			70.56	676.67	
CU VOLUM <3MC			6.75	64.73	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		741.88	



012 2002692	M.C.	9.678 ✓	300.00	2903.40
BETON C30/37			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		2.400	23 Total=	2903.40
013 CC02G1	KG	465.000 ✓	0.11	50.92
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M			0.50	234.36
DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI			0.00	0.00
DIAFRAGME CU DIST DIN PLA			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	285.28
013 2002349	KG	465.000 ✓	3.25	1511.25
PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5 (54,8KG/			0.00	0.00
BUC) OL 37-1N			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.001	0 Total=	1511.25
016 TSD04A1	M.C.	312.050 ✓	0.05	15.60
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			15.66	4886.70
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
10CM GROS.T.NECOEZIV			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	4902.31
021 TRA06A20	TONA	23.140 ✓	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00	0.00
DIST. =20KM			15.00	347.10
		0.000	0 Total=	347.10

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
23.901	9291.32	10249.37	5555.93	347.10	25443.73

Din care:  
 Valoare aferenta utilaje termice = 0.00  
 Valoare aferenta utilaje electrice = 5555.93

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

347.10

Alte cheltuieli directe:

-FOND CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA  
 ( 10249.37 + 5555.93 \* 0.000 +  
 347.10 \* 0.000) \* 0.022500 = 230.61

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
23.901	9291.32	10479.98	5555.93	347.10	25674.34

Cheltuieli indirecte:

25674.34 \* 0.10000 = 2567.43


Profit: 28241.77 \* 0.05000 = 1412.09

TOTAL GENERAL DEVIZ:

29653.86 \* 19%

TOTAL CU TVA

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
 IUTIANU CONSTANTIN  
 DIRIGINTE DE SANTIER  
 AUT. NR. 00014832  
 ROMENII / SUBDOMENII:  
 2.4 ; 5.4 ; 6.1



BENEFICIAR

Obiectivul: 0052 000000052 EXTINDERE CANALIZARE IN LOCALI  
TATEA CAIUTI  
Obiectul: 0004 4 NCS CONFORM DS1  
Lista cu cantitatile de lucrari

CAN400

Categoria de lucrari: 0140  
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =	
004 TSF01A1	MP.	629.780 ✓	6.21	3908.23
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.			9.18	5781.38
ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0			0.00	0.00
-0,2M INTRE DULA			0.00	0.00
	0.004	2 Total=		9689.61
008 ACD01K1	[ 1 ] BUC.	1.000 ✓	0.00	0.00
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE			39.60	39.60
CU PIEASA SUPORT CAROSABIL TIP III B			0.00	0.00
	0.000	0 Total=	0.00	0.00
				39.60
014 DA06A1	M.C.	136.520 ✓	52.56	7174.95
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT			20.77	2835.13
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU			23.94	3268.29
ASTERNERE MANUAL			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		13278.36
017 TSC02B1	[ 1 ] 100 MC.	1.410 ✓	0.00	0.00
INCARCAT MECANIC PAMANT EXCEDENTAR IN			0.00	0.00
AUTO			878.00	1237.98
	0.000	0 Total=	0.00	0.00
				1237.98
018 TRA01A05P	TONA	255.400 /	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
	0.000	0 Total=	5.00	1277.00
				1277.00
019 TRA01A20	TONA	273.270 ✓	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
DIST.= 20 KM.			15.00	4099.05
	0.000	0 Total=		4099.05

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.447	11083.17	8656.11	4506.27	5376.05	29621.60
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice	=			0.00	





ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
 TITULIANU CONSTANTIN  
 DIRIGINTE DE SATELIT  
 AUT. NR. 00014832  
 DOMENIU / SUBDOMENIU:  
 2.4 : 5.4 : 6.1



BENEFICIAR



CONSTRUCTOR

Valoare aferenta utilitajele electrice = 4506.27

-----

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA  
 Alte cheltuieli directe:

-FOND CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA  
 ( 8656.11 + 4506.27 \* 0.000 +  
 5376.05 \* 0.000) \* 0.022500 =  
 Total cheltuieli directe:

GREUTATE	2.447	MATERIALE	11083.17	MANOPERA	8850.87	UTILIAJ	4506.27	TRANSPORT	5376.05	TOTAL	29816.36
Cheltuieli indirecte:											
Profit: 29816.36 * 0.10000 =											
TOTAL GENERAL DEVIZ: 32798.00 * 0.05000 =											
TVA 34437.90 * 19.0% =											
TOTAL cu TVA											

2 981.64  
 1 639.90  
 34 437.90  
 6 543.20  
 40 981.10

CAN400 pag 2

EXTINDERE CANALIZARE CAIUTI, JUDET BACAU  
NCS CONFORM DISPOZITIE DE SANTIER NR 1

ANTEMASURATOARE

4.TSF01A1-sprijiniri

canalizare: (conf tabel 1)	633.78 mp	Total=	629.78 mp
camine:(conf tabel 2)	238.00 mp		
Total sprijiniri	871.78 mp		
conform liste cantitati	242.00 mp		
NCS	629.78 mp		

8.ACD01K1-Montat capace din fonta la camine  
capace fonta

capace carosabile	14 bc	Total=	1 bc
capace necarosabile	1 bc		
conform lista cantitati	14 bc		
NCS	1 bc		

14.DA06A1-Strat din balast

conf tabel 1	194.32 mc	Total=	136.52 mc
se adauga sub placa beton	3 mc		
Total	197.32 mc		
conform liste cantitati	60.8 mc		
NCS	136.52 mc		

17.TSC02B1(1)-Incarcare pamant excedentar in auto

canalizare(conf.tabel 1)	303.11 x	1.21	366.77	Total=	1.41 smc
camine(conf tabel 2)	119 x	1.21	143.99		
Total	422.11 mc		510.76 mc		5.11 smc
conform liste cantitati			3.70		3.7 smc
NCS					1.41 smc

18.TRA01A05P -Transport pamant excedentar 5 km

510.76mc x 1,8 tone/mc=	919.4 tone	Total=	255.4 tone
conform liste cantitati	664 tone		
NCS	255.4 tone		

19.TRA01A20-Transport mat cu auto

balast	197.32	x1,311x1,8 tone/mc=	465.63 tone	Total=	273.27 tone
nisip	194.25	x1,03x1,8 tone/mc=	349.64 tone		
camine+teava			25 tone		
total			840.27		
conform liste cantitati			567		
NCS			273.27 tone		

CONSTRUCTOR



PROIECTANT



BENEFICIAR



DIRIGINTE SANTIER



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
TUTUIANU CONSTANTIN

ROMÂNIA  
COMUNA CĂIUȚI  
JUDEȚUL BACĂU

Nr. 4887 din 04.05.2020



**Referat**  
**privind necesitatea initierii unui proiect de hotarare aprobarea incheierii**  
**unui act aditional la contractul de lucrari nr. 12765 din 05.12.2019**

In baza autorizatiei de construire nr.22 din 12.12.2019, au fost demarate lucrarile de construire la obiectivul de investitii " **Extindere retea de canalizare pe strada Liliacului, sat Caiuti**".

Lucrarile de construire, se realizeaza in baza contractului nr. 12765 din 05.12.2019 incheiat cu S.C. UNICUTILAJ S.R.L. in valoarea de 179.655,27lei (fara TVA).

In urma observatiilor din teren, constructorul SC UNICUTILAJ SRL, a adus la cunostinta prin nota de constatare nr.1 din data de 13.12.2019, faptul ca in zona sunt izvoare de apa, ceea ce duce la instabilitatea malurilor.

Pentru a asigura functionalitatea retelei de canalizare, conform dispozitiei de santier nr. 1 din 16.12.2019, se va modifica traseul de canalizare, se vor modifica dimensiunile sapaturilor pentru camine si tronsoanele de canalizare, se vor executa sprijiniri de maluri si se vor modifica placile din beton care inglobeaza capacele din fonta.

In contextul celor mentionate, solicit initierea proiectului de hotarare privind incherea unui act aditional la contractul de lucrari nr. 12765 din 05.12.2019.

Întocmit  
Florea Constantin

